



Ficha técnica de producto

Abrazadera COE


Descripción

Garantiza una **conexión segura con óptima conductividad y resistencia a la corrosión**. Diseño robusto, equipado con tecnología de conexión, facilita la instalación asegurando una protección duradera **entre tuberías y conductores de puesta a tierra**. La **elección ideal para conexiones de cable a tubo** mediante una unión mecánica.

Especificaciones

| | |
|-----------------|---|
| Material | Cuerpo:Latón niquelado Cinta:Bronce estañado |
| Tornillería | Acero electrogalva |
| Dimensiones* | Según tabla |
| Embalaje | Según tabla |
| Código Aduanero | 85 38 90 99 |

Esquema de conexión:

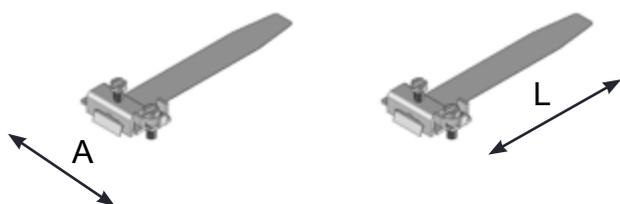

Nota: Para otras conexiones consulta a nuestro departamento comercial en comercial@klk.es

| Código | REF. | ØCable (mm) | ØTubo (mm) | Abrazadera (Ancho x Largo) | Peso (gr) | Embalaje |
|---------|-------------------|-------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| 2900181 | COE/16-25/8-100 | 16 a 25 | 8 a 100 | 15x310 | 100 | 10 |
| 2900182 | COE/2.5-6/8-18 | 2.5 a 6 | 8 a 18 | 15x140 | 30.5 | 10 |
| 2900183 | COE/2.5-16/18-114 | 2.5 a 16 | 18 a 114 | 23x410 | 72 | 10 |
| 2900184 | COE/2.5-16/18-48 | 2.5 a 16 | 18 a 48 | 15x200 | 60 | 10 |
| 2900185 | COE/2.5-16/18-165 | 2.5 a 16 | 18 a 165 | 23x560 | 80 | 10 |

* Las dimensiones indicadas son valores nominales aproximados siendo posible alguna variación.