

## Ficha técnica de producto


### GRAPA GK

#### Descripción .....

Grapa bifilar formada por un cuerpo hexagonal mecanizado. El apriete de los cables es realizado mediante una tuerca dotada de pisador.

#### Especificaciones .....

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Material        | Cuerpo de Latón* |
| Tonilleria      | Latón            |
| Tolerancia      | //               |
| Longitud        | //               |
| Embalaje        | 1 unidades       |
| Código aduanero | 74122000         |

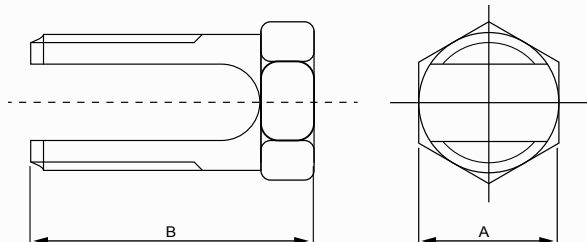

| Código | REF.   | Pica (mm²) | ØCable(mm) | A/B   | T   | Kg/U  |
|--------|--------|------------|------------|-------|-----|-------|
| 4049   | GK-25  | -          | 16-35      | 14/35 | M14 | 0,035 |
| 4050   | GK-63  | -          | 25-95      | 20/45 | M20 | 0,7   |
| 4051   | GK-120 | -          | 50-120     | 27/55 | M27 | 0,18  |

\*Tuerca y cuerpo aleacion rica en cobre (Latón).