

Ficha técnica de producto


GRAPA KBH

Descripción

Grapa bifilar para conexión de dos cables formada por dos cuerpos estampados en caliente. El apriete es realizado mediante tornillo hexagonal.

Especificaciones

| | |
|-----------------|------------------|
| Material | Cuerpo de Latón* |
| Tonillería | Inoxidable |
| Tolerancia | // |
| Longitud | // |
| Embalaje | 1 unidades |
| Código aduanero | 74122000 |

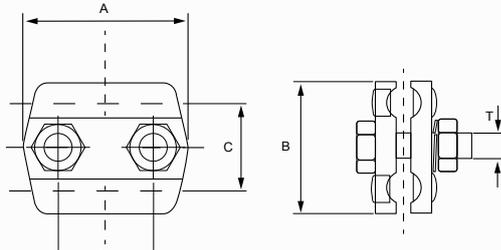

| Código | REF. | Pica (mm ²) | ØCable(mm) | A/B/C/h | T | Kg/U |
|--------|---------|-------------------------|------------|---------------|--------|------|
| 6771 | KBH-25 | // | 25-70 | 50/40/7/30 | M8x35 | 0,22 |
| 6568 | KBH-63 | // | 70-95 | 56/45/7/34 | M10x45 | 0,26 |
| 6772 | KBH-125 | // | 95-185 | 65/57/12'5/34 | M10x55 | 0,54 |

*Cuerpo aleación rica en cobre (Latón).