



Fiche technique du produit

CARTOUCHE KLK-WELD

Description

Enveloppe tubulaire en polyéthylène divisée à l'intérieur en deux compartiments étanches aux deux extrémités pour faciliter la différenciation dans le processus de soudage.


Poudre aluminothermique, elle se trouve dans la cavité du bidon avec le couvercle coloré et dans une proportion plus élevée, étant le symbole identifiable selon le code de couleur.

La poudre d'allumage, que l'on trouve dans la cavité du bidon avec le couvercle noir, est le composant qui active l'allumage dans le processus exothermique.

Spécifications

Matériel Polyéthylène

Code dounaire 38101000

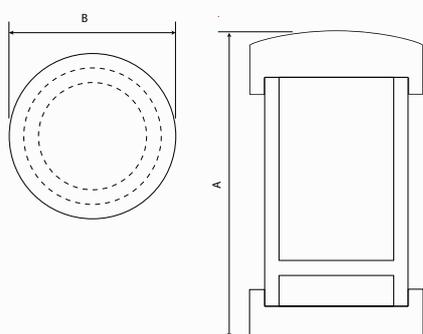

Code	REF.	REF.	A/B	Poids (g)	Unités	
			mm	Emballage		
16001	C-15		Gris clair	30/35	590	20
16002	C-25		Gris foncé	30/35	820	20
16003	C-32		Violet	41/35	960	20
16004	C-45		Blanc	41/35	1140	20
16005	C-65		Jaune	54/35	820	10
16006	C-90		Orange	63/35	1090	10
16007	C-115		Rouge	82/35	1390	10
16008	C-150		Brown	58/40	1750	10
16009	C-200		Bleu	71/40	2210	10
16010	C-250		Vert	93/40	2620	10