



Ficha técnica de producto

GRAPA KDP

Descripción




Grapa bifilar de alta resistencia, compuesta por dos cuerpos estampados en caliente y apriete mediante tornillo hexagonal. Diseñada para garantizar una conexión eléctrica segura en sistemas de puesta a tierra.

Aplicaciones

Aplicación recomendada en uniones de conductores con exigencias de durabilidad y continuidad eléctrica.

Especificaciones

Material	Aleación rica en cobre (latón)
Tonillería	Acero electrogalvanizado(*)
Tolerancia	//
Longitud	//
Embalaje	1 unidades
Código aduanero	74198090

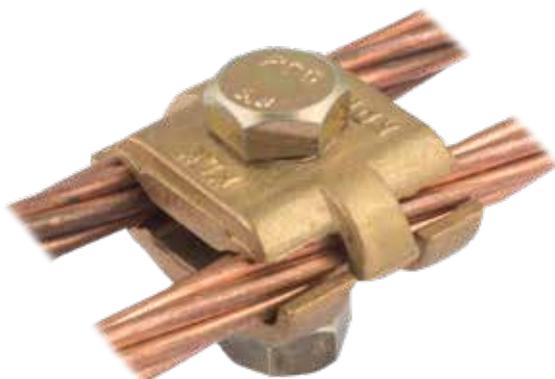

Código	REF.	Sección (mm ²)	Ø Diámetro (mm)	A/B/C	T	Kg/U
06938	KDP-10/35	04-035	02-06	20/25	M6	0,027
2905300	KDP-10/50	10-050	04-09	23/30	M6	0,040
2905310	KDP-10/50/2	10-050	04-09	30/30	2xM6	0,070
2905320	KDP-16/95/2	16-095	04-13	30/37	2XM6	0,095
2905330	KDP-25/150/2	25-150	06-16	42/48	2xM8	0,198
06777	KDP-50	16-050	04-09	25/33/5,5	M8x30	0,070
06548	KDP-95	25-095	06-13	30/47/6,5	M8X35	0,118
06570	KDP-150	35-150	07-16	35/52/7	M10x40	0,175
4787	KDP-240/2	95-240	12-20	40/63/12	2xM8x60	0,350